



Profesionálne elektrické a hydraulické navijaky Superwinch, ktoré spĺňajú požiadavky novej európskej normy EN 14492-1. Norma sa týka navijakov, ktoré sú využívané na priemyselné používanie (komerčné používanie, na podnikanie). Všetky navijaky Superwinch zo série PRO plnohodnotne vyhovujú kritériám novej normy. Norma je v platnosti od decembra 2009.

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

- ťažná sila EP12.5: 3,56 t (podľa EN 14492-1)
- projektovaná ťažná sila EP12.5: 5,67 tony
- ťažná sila EP16.5: 4,3 t (podľa EN 14492-1)
- projektovaná ťažná sila EP16.5: 7,48 tony
- oceľové lano s bezpečnostným faktorom 2:1 a pomer lana k bubnu 10:1
- dvojité prevrtanie bubna pre uchytenie lana
- tepelná poistka
- 100% automatická záťažová brzda
- pre komerčné a priemyselné použitie

PARAMETRE EP12.5 PRO / EP16.5 PRO

Ťažná sila (podľa EU 14492-1)	34,9 kN (3560 kg) - EP12.5 PRO 42,2 kN (4305 kg) - EP16.5 PRO
Projektovaná ťažná sila	55,6 kN (5670 kg) - EP12.5 PRO 73,4 kN (7484 kg) - EP16.5 PRO
Motor 12V	5,6 HP (4,2kW)
Motor 24V	3,6 HP (2,7kW)
Prevodovka	3-stupňová planétová
Prevodový pomer	261:1 (EP12.5) 315:1 (EP16.5)
Voľnobeh	ovládaný potiahnutím a nadvihnutím
Brzda	100% automatická záťažová
Lano (doplnková výbava)	10mm x 30m (EP12.5) 11mm x 23m (EP16.5)
Rozmery	673mm (d) x 216mm (h) x 285mm (v)
Bubon (priemer x dĺžka)	90mm x 205mm (EP12.5) 101,6mm x 205mm (EP16.5)
Hmotnosť (len navijak)	66,2 kg (EP12.5) 68,5 kg (EP16.5)
Ovládanie	káblové, pogumované
Spínanie	odolným solenoidom
Lanové okno	štandardne (montáž oddelene od navijaka)

Navijaky série PRO nie sú určené na dvíhanie nákladu ani ťahanie či premiestňovanie osôb.



ilustračný obrázok


VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA EP12.5 PRO / EP16.5 PRO

Ťažná sila	EP 12.5 PRO		EP 16.5 PRO			
	pri prvej vrstve lana	rýchlosť navijania	prúdová záťaž (A)	rýchlosť navijania	prúdová záťaž 12V (A)	
kg	metre / min.	12V	24V	metre / min.	12V	24V
0	7,3	55	49	8,7	63	49
910	4,6	110	115	4,7	105	115
1820	2,4	160	165	2,4	165	150
3560	1,6	240	190	1,6	215	190
4305	-	-	-	1,3	245	250

VOĽITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Montážna doska (potrebná pre montáž lanového okna)	258006
Núdzový odpojovač	4-132-047
Ochranná mriežka priestoru bubna	58-30170

Model navijaka	Obj. číslo 12V verzia	Obj. číslo 24V verzia
EP12.5 PRO, lanové okno, 3,6m diaľkové ovládanie, oceľové lano 10mm x 30mm	658001PRO	658002PRO
EP16.5 PRO, lanové okno, 3,6m diaľkové ovládanie, oceľové lano 11mm x 23m	658003PRO	658003PRO

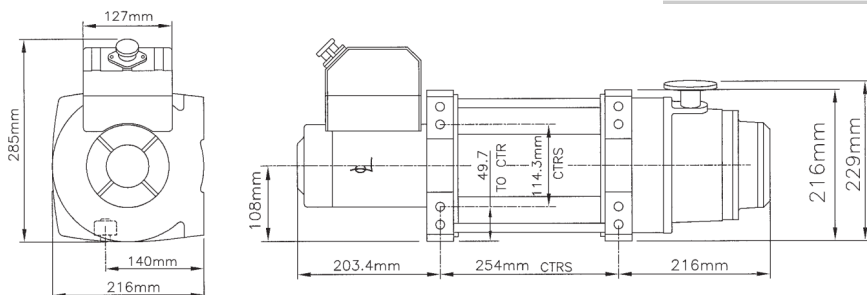

Váš predajca: