



Profesionálne elektrické a hydraulické navijaky Superwinch, ktoré spĺňajú požiadavky novej európskej normy EN 14492-1. Norma sa týka navijakov, ktoré sú využívané na priemyselné používanie (komerčné používanie, na podnikanie). Všetky navijaky Superwinch zo série PRO plnohodnotne vyhovujú kritériám novej normy. Norma je v platnosti od decembra 2009.

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

- ťažná sila 5,1t / 6t podľa EN 14492-1
- bezpečnostný faktor 2:1
- pomer lana k bubnu 10:1
- dvojité prevrtanie bubna pre lano
- poistný ventil v hydraulickom systéme vozidla
- 100% záťažová brzda



ilustračný obrázok



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

	štandardný bubon	dlhý bubon
Lanové okno	5610	5620
Pritláčací lana	5637	5670
Ochranná mriežka priestoru bubna	53-30174	53-30175
Oceľové lano 12mm x 30mm	0568	
Oceľové lano 12mm x 38mm	0583	
Oceľové lano 13mm x 30m	0584S	
Montážna doska	5684	
Kladka, 13,6 tony	7755	
Strmeň	0509	
Núdzový odpojovač	4-132-047	

OBJ. ČÍSLA


	štandardný bubon	dlhý bubon
H12P, manuálny voľnobeh	5320PRO	5321PRO
H12P, pneumatiký voľnobeh	5322PRO	5323PRO
H14P, manuálny voľnobeh	5330PRO	5331PRO
H14P, pneumatiký voľnobeh	5332PRO	5333PRO

PARAMETRE H12P PRO / H14P PRO


	H12P	H14P
Ťažná sila (podľa EU 14492-1)	50kN (5100kg)	59,02kN (6020kg)
Rýchlosť navijania (bez záťaže)	10,77 m/min.	9 m/min.
Brzda	100% záťažová	100% záťažová
Odporúčané oceľové lano štandardný bubon dlhý bubon	12mm x max. 36m 12mm x max. 40m	13mm x max. 26m 13mm x max. 30m
Bubon (priemer x dĺžka) štandardný bubon dlhý bubon	108mm x 255mm 108mm x 290mm	117mm x 255mm 117mm x 290mm
Hmotnosť (iba navijak)	72kg / 75kg	72kg / 75kg

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA H12P PRO / H14P PRO

	H12P	H14P
Maximálny tlak oleja	165 bar (2,393 psi)	150 bar (2,175 psi)
Maximálny prietok oleja	60 l/min.	60 l/min.
Ťažná sila - 2. vrstva	41,7kN (4255kg)	49,3kN (5030kg)
Ťažná sila - 4. vrstva	31,27kN (3190kg)	36,92kN (3765kg)

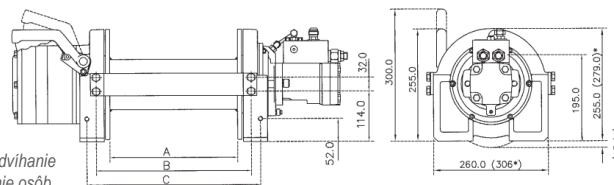

Navijaky série PRO nie sú určené na dvíhanie nákladu ani ťahanie či premiestňovanie osôb.

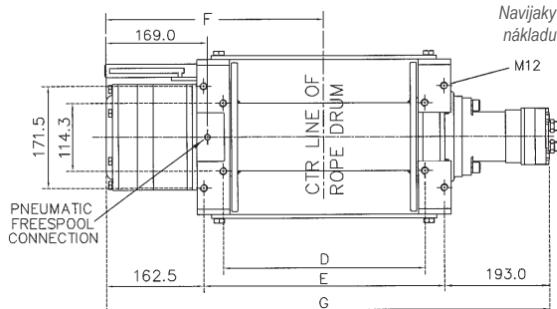

	SHORT DRUM	LONG DRUM
A	255.0	290.0
B	317.0	352.0
C	359.0	394.0
D	303.5	338.5
E	368.5	403.5
F	352.5	370.0
G	724.0	759.0

Váš predajca: